




吊环阴螺栓

· 锻钢退火处理本体，镀锌蓝色钝化，机加工接触面。

安装DIN582吊环阴螺栓时，最重要的是确保表面与配合面紧密接触。

下表所示值仅适用螺栓的螺纹长度在 $0.8xd$ 以及抗拉强度不超过 $500N/mm^2$ 的情况。

不容许施加通过吊环平面施加载荷。

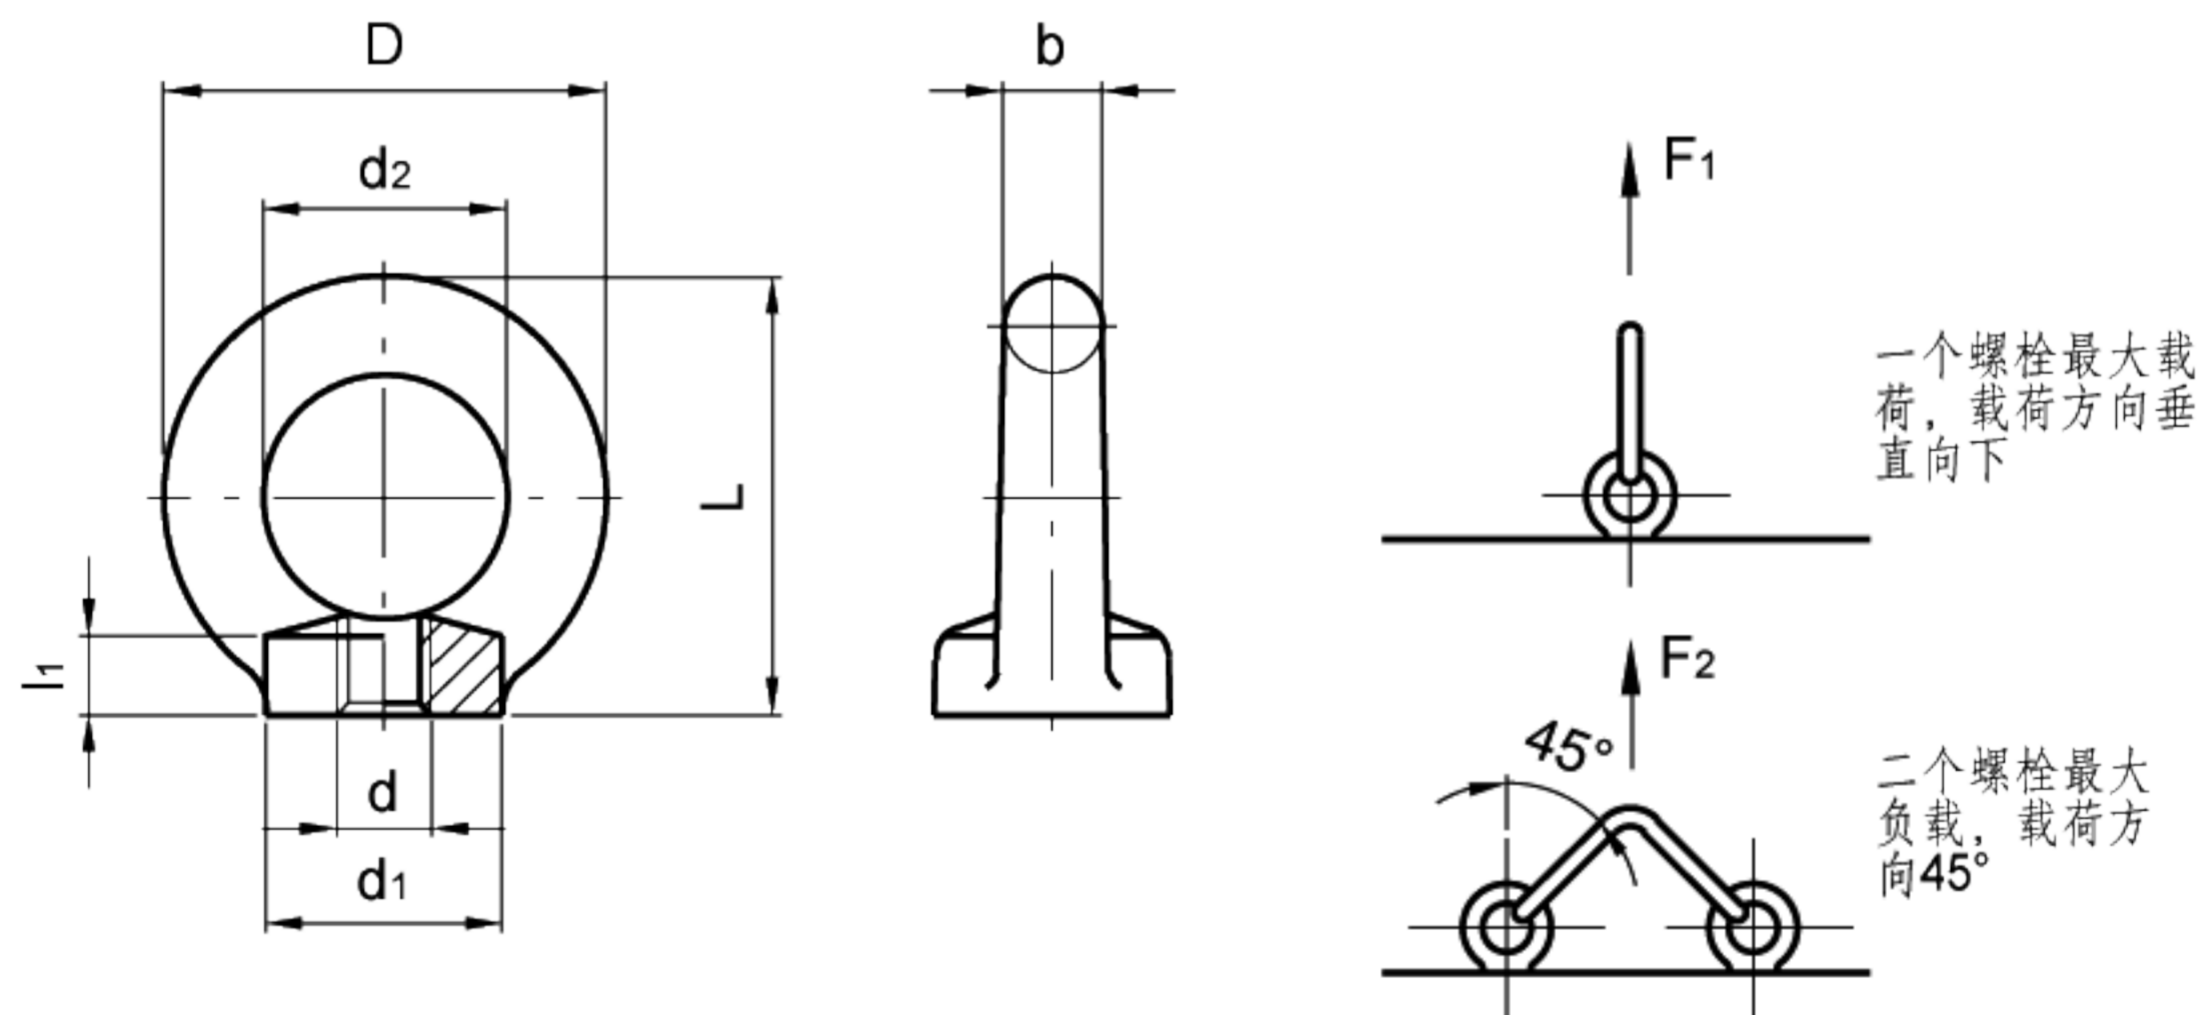

标准件	主尺寸						安装孔	F1	F2	重量
型号	D	L	b	d1	d2	l1	d	[N]	[N]	g
DIN 582-M8	36	36	8	20	20	8.5	M8	1400	950	50
DIN 582-M10	45	45	10	25	25	10	M10	2300	1700	90
DIN 582-M12	54	53	12	30	30	11	M12	3400	2400	160
DIN 582-M16	63	62	14	35	35	13	M16	7000	5000	240
DIN 582-M20	72	71	16	40	40	16	M20	12000	8300	360
DIN 582-M24	90	90	20	50	50	20	M24	18000	12700	720
DIN 582-M30	108	109	24	65	60	25	M30	36000	26000	1320
DIN 582-M36	126	128	28	75	70	30	M36	51000	37000	2080