


重力式指示器

- 使用在位置范围，从水平到倾斜60°的各种控制主轴(参见第361页：精度)。
- 滚珠座圈轴承。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料表壳。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- 透明聚酰胺基(PA-T)表面(使用时不易破碎)。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂(清洗指示器表面时避免接触酒精)。
- 加宽模压表前盖，超声波焊接到表壳。
- 完全密封保护，防护等级IP67，符合IEC529标准(详细说明参见第385页)。
- 螺栓式主轴，模压与壳体成一体。
- 亚光银色，氧化铝刻度盘，黑色刻度。
- 简洁流行设计指针。
- 最高工作温度100°C。

订购时，请注明代码和型号说明(参见第360页如何选择指示器转动比部分的内容)。

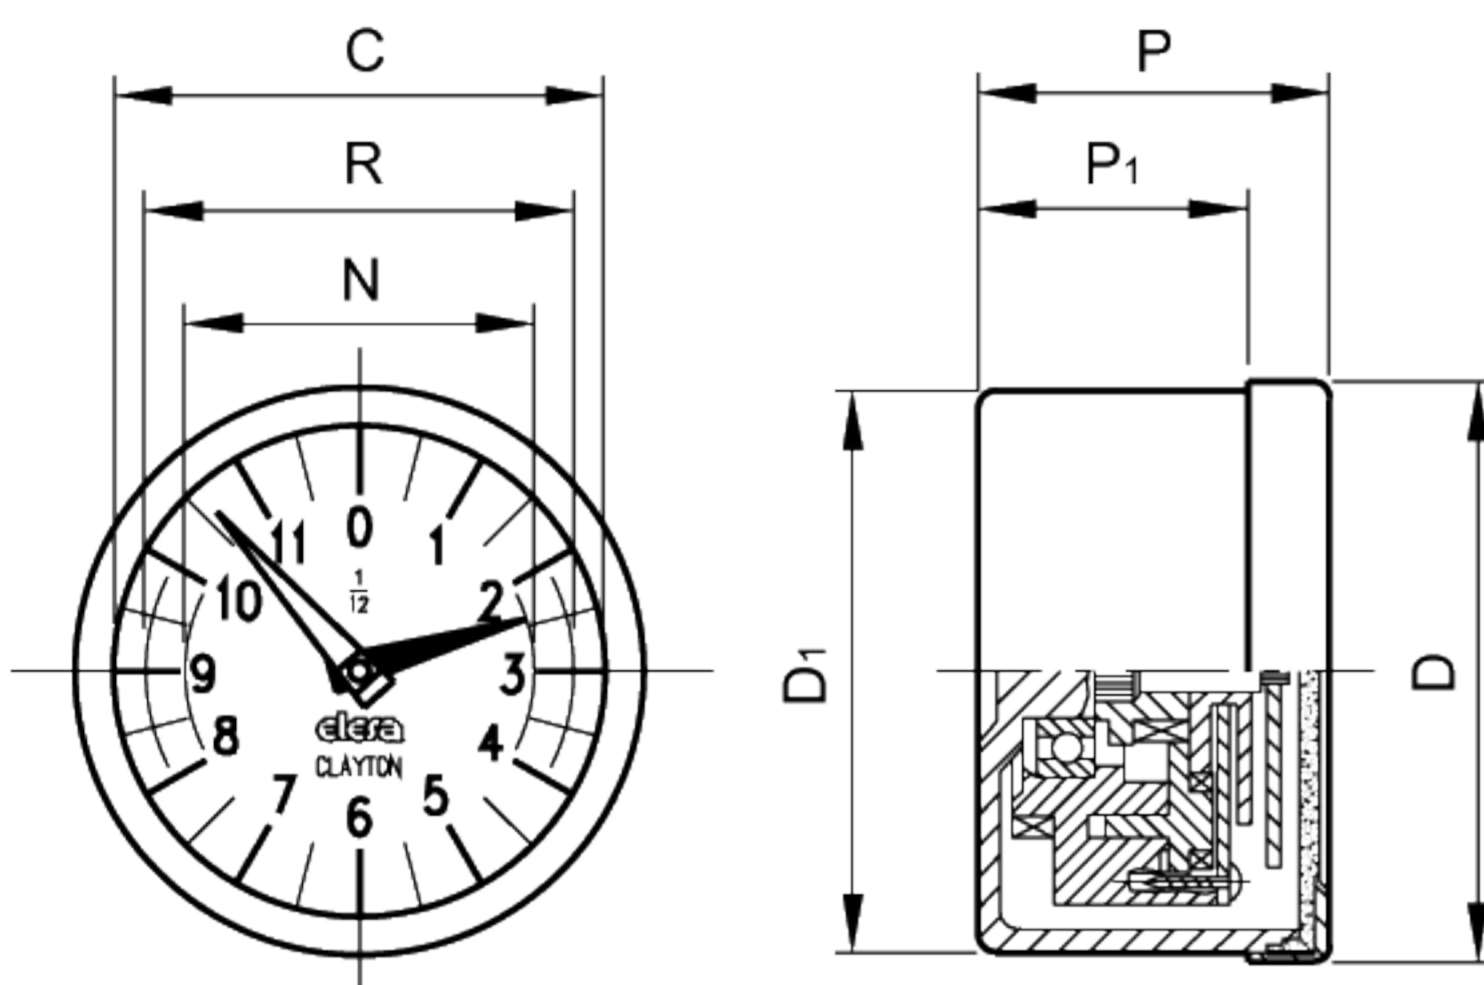

标准件	主尺寸				刻度盘			重量
	D	P	D1	P1	C	N	R	g
GA11	49.8	30	48.2	23	42	30	37	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	44	51	125

标准转动比

转动比	GA11				GA12			
	顺时针		逆时针		顺时针		逆时针	
	代码	型号	代码	型号	代码	型号	代码	型号
6					CE.70301	GA12-0006-D	CE.70302	GA12-0006-S
10	CE.70021	GA11-0010-D	CE.70022	GA11-0010-S	CE.70401	GA12-0010-D	CE.70402	GA12-0010-S
12	CE.70031	GA11-0012-D	CE.70032	GA11-0012-S	CE.70501	GA12-0012-D	CE.70502	GA12-0012-S
20	CE.70051	GA11-0020-D	CE.70052	GA11-0020-S	CE.70601	GA12-0020-D	CE.70602	GA12-0020-S
24	CE.70061	GA11-0024-D	CE.70062	GA11-0024-S	CE.70701	GA12-0024-D	CE.70702	GA12-0024-S
30	CE.70069	GA11-0030-D	CE.70070	GA11-0030-S	CE.70801	GA12-0030-D	CE.70802	GA12-0030-S
36					CE.70901	GA12-0036-D	CE.70902	GA12-0036-S
40	CE.70081	GA11-0040-D	CE.70082	GA11-0040-S				

如果订货量充足，可供选择的转动比

GA11	GA12
2, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 36, 48, 50, 60, 72, 100, 120	2, 4, 5, 8, 15, 16, 40, 48, 50, 60, 72, 100, 120, 150, 200

根据客户要求提供特殊型号：专用刻度盘—专用转动比—加液—单指针