


吊环螺栓

- 黑色氧化涂层加厚钢，等级5.8(抗拉强度500N/mm²)。
- 辊轧螺纹。

吊环螺栓GN1524，某些方面类似DIN444吊环螺栓(参见第450页)。有各种规格，特别是GN1524规定公差范围更宽，所以不对应DIN规格要求。

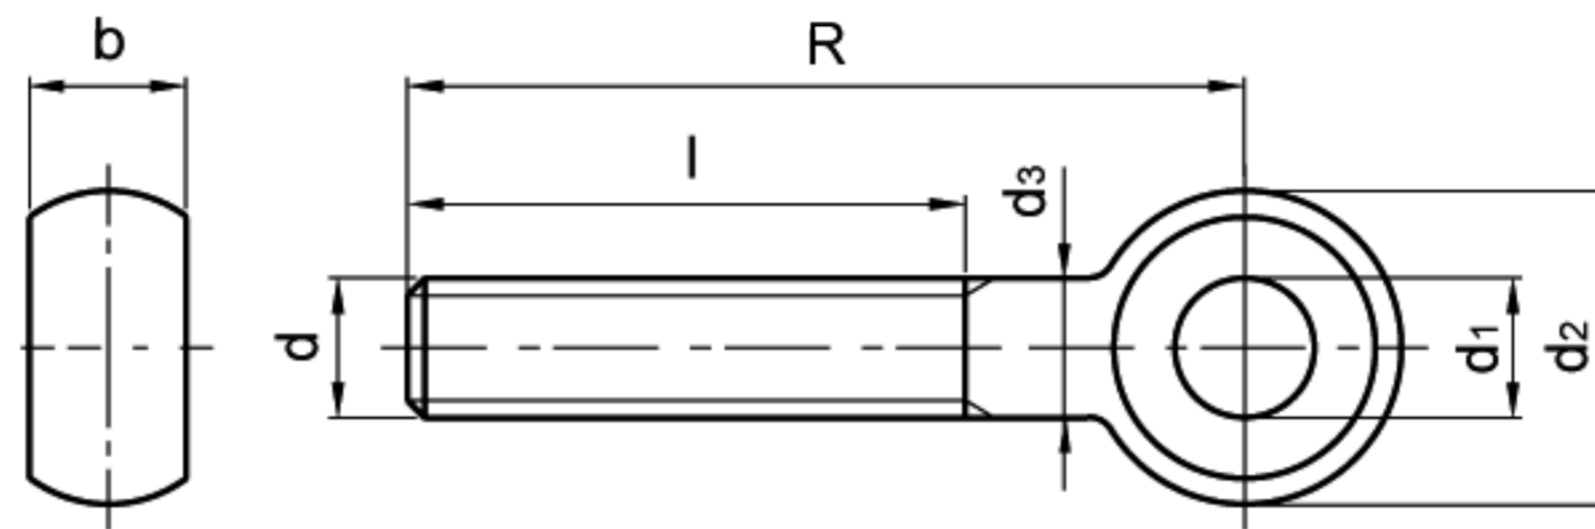

标准件	主尺寸						重量
型号	d	R	b ^{-0.2}	d2 ^{-0.4}	d3	l	g
GN 1524-M6-50	M6	50	8	12	6	40	10
GN 1524-M6-60		60					15
GN 1524-M6-70		70					15
GN 1524-M6-80		80					20
GN 1524-M8-50	M8	50	10	16	8	40	25
GN 1524-M8-60		60					25
GN 1524-M8-70		70					30
GN 1524-M8-80		80					35
GN 1524-M8-100		100					40
GN 1524-M10-50	M10	50	12	20	10	38	35
GN 1524-M10-60		60					40
GN 1524-M10-70		70					45
GN 1524-M10-80		80					55
GN 1524-M10-100		100					65
GN 1524-M10-120		120					75
GN 1524-M12-50	M12	50	14	25	12	35	60
GN 1524-M12-60		60					70
GN 1524-M12-70		70					75
GN 1524-M12-80		80					85
GN 1524-M12-100		100					100
GN 1524-M12-120		120					115
GN 1524-M12-130		130					125
GN 1524-M16-70	M16	70	18	32	16	49	140
GN 1524-M16-80		80					155
GN 1524-M16-100		100					180
GN 1524-M16-120		120					210
GN 1524-M16-140		140					245
GN 1524-M16-160		160					275
GN 1524-M20-100	M20	100	22	40	20	75	300
GN 1524-M20-120		120					346
GN 1524-M20-140	M20	140	22	40	20	100	390
GN 1524-M20-160		160					438
GN 1524-M24-160	M24	160	28	50	24	120	685
GN 1524-M24-240		240					965