


# GN 605

## 球形滚珠螺丝

- 黑色氧化涂层处理钢质螺丝，带内六角凹头。
- 硬化处理钢珠：
  - 整体钢珠(A型)，应用于要求单接触点的场合。
  - 平面受力钢珠(B型)，M6-M16，用于要机加工的工件锁紧面，不需要调整或者平行的场合。
  - 不可反转的平面受力钢珠(V型)或者滚花平面受力钢珠(VR型)，以确保夹紧力始终保持在M6-M16钢珠平面端。
- 平面受力钢珠最大球面倾斜角度9°(B-V-VR型)。



GN605带球形端的定位螺丝，用于锁紧或者支撑要机加工的工件。

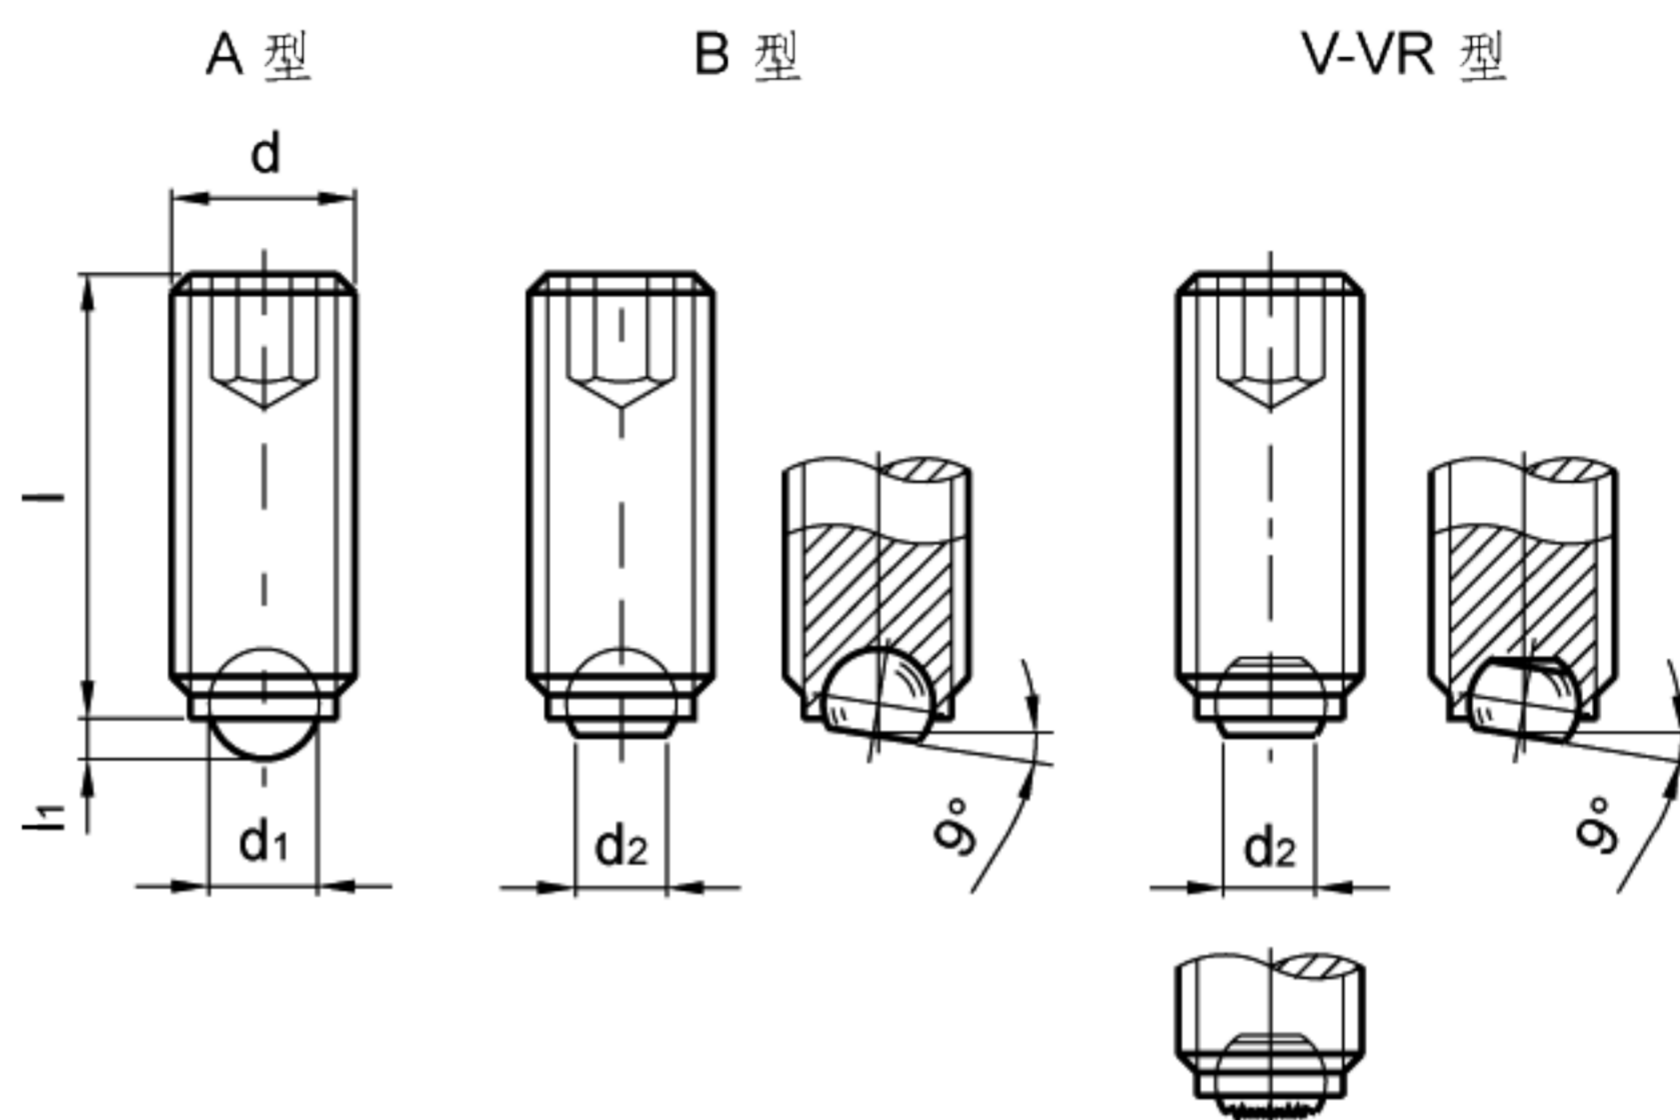

标准件	主尺寸					重量
型号	d 6g	l	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	g
GN 605-M4-6-A GN 605-M4-10-A GN 605-M4-16-A	M4	6 10 16	0.4	2.5	-	1 1 1
GN 605-M5-8-A GN 605-M5-12-A GN 605-M5-20-A	M5	8 12 20	0.6	3	-	1 1 2
GN 605-M6-10-▲ GN 605-M6-16-▲ GN 605-M6-20-▲ GN 605-M6-25-▲	M6	10 16 20 25	0.8	4	3.2	2 3 3 4
GN 605-M8-10-▲ GN 605-M8-12-▲ GN 605-M8-20-▲ GN 605-M8-25-▲ GN 605-M8-30-▲	M8	10 12 20 25 30	1.2	5.5	4.5	3 3 6 8 9
GN 605-M10-12-▲ GN 605-M10-16-▲ GN 605-M10-20-▲ GN 605-M10-25-▲ GN 605-M10-35-▲	M10	12 16 20 25 35	1.7	7	6	5 7 9 11 16
GN 605-M12-16-▲ GN 605-M12-20-▲ GN 605-M12-30-▲ GN 605-M12-40-▲	M12	16 20 30 40	2	8	7.2	10 13 20 28
GN 605-M16-20-▲ GN 605-M16-25-▲ GN 605-M16-35-▲ GN 605-M16-50-▲	M16	20 25 35 50	3.3	12	10.7	22 28 41 48

▲ 完整的标准件说明需要明确钢珠的类型：A型(整体钢珠)，B型(整体平面钢珠)，V型(不可反转的平面受力钢珠)，VR型(不可反转滚花平面受力钢珠)。