


GN 606

带钢珠端定位螺丝

- 黑色氧化涂层处理钢质螺丝，带内六角凹头。
- 硬化处理钢珠：
 - 整体钢珠(A型)，应用于要求单接触点的场合。
 - 平面受力钢珠(B型)，用于要机加工的工件锁紧面，不需要调整或者平行的场合。
 - 不可反转的平面受力钢珠(V型)或者滚花平面受力钢珠(VR型)，以确保夹紧力始终保持在钢珠平面端。
- 平面受力钢珠最大球面倾斜角度 9° (B-V-VR型)。



GN606带钢珠端定位螺丝用于锁紧或者支撑要机加工的工件。

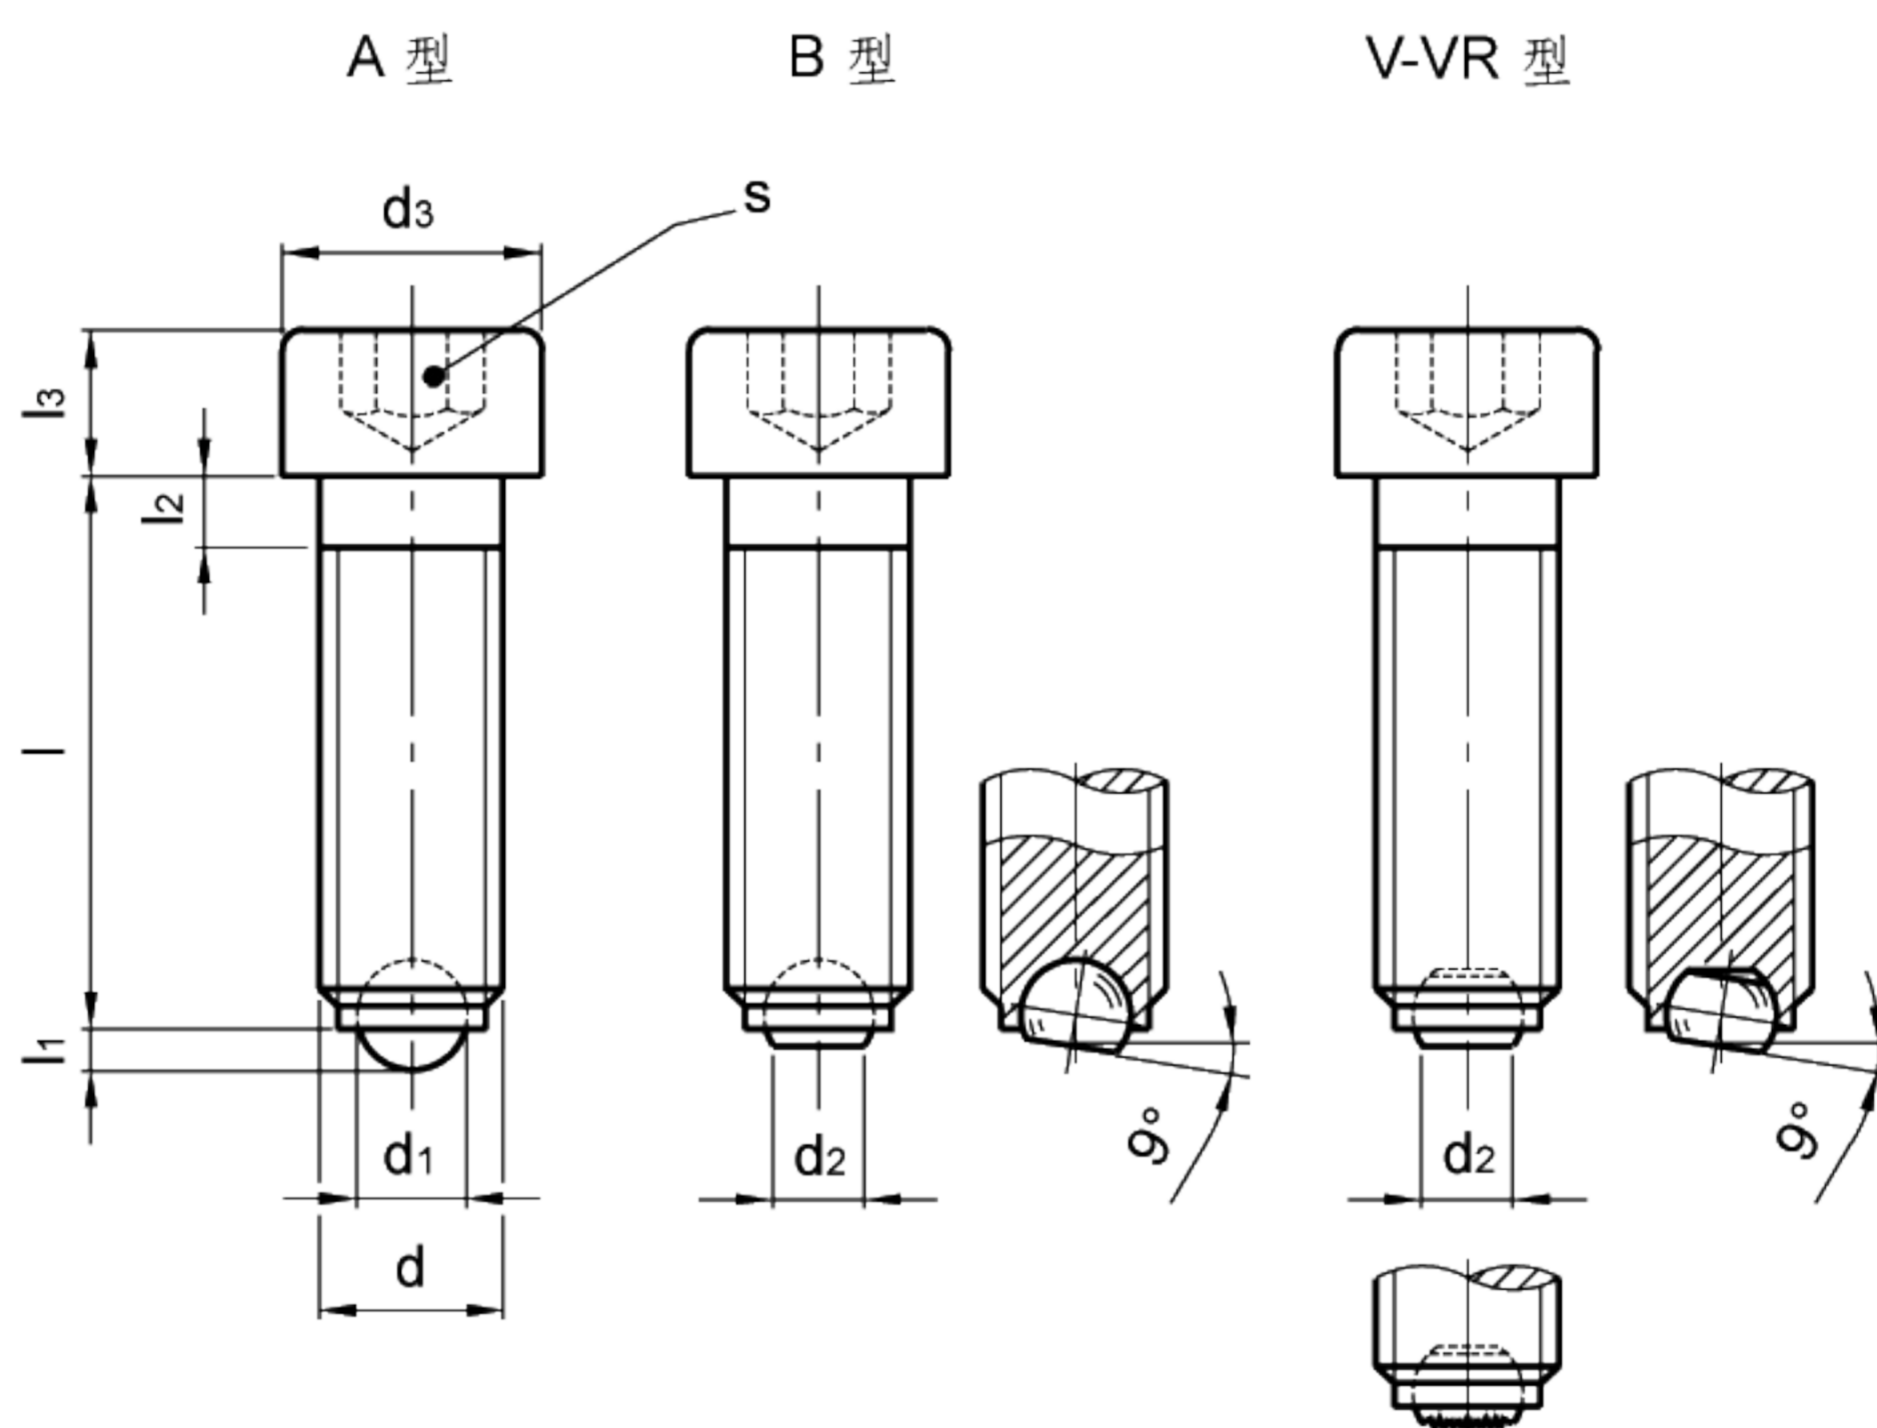

标准件 型号 ▲	主尺寸									重量 g
	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	s	
GN 606-M6-20- GN 606-M6-30- GN 606-M6-40-	M6	4	3.2	10	20 30 40	0.8	3	6	5	6 8 10
GN 606-M8-20- GN 606-M8-35- GN 606-M8-50-	M8	5.5	4.5	13	20 35 50	1.2	3.5	8	6	13 17 23
GN 606-M10-25- GN 606-M10-40- GN 606-M10-60-	M10	7	6	16	25 40 60	1.7	4.5	10	8	25 31 44
GN 606-M12-30- GN 606-M12-50- GN 606-M12-80-	M12	8	7.2	18	30 50 80	2	5	12	10	38 54 80
GN 606-M16-40- GN 606-M16-60- GN 606-M16-80-	M16	12	10.7	24	40 60 80	3.3	6	16	14	92 123 151

▲ 完整的标准件说明需要明确钢珠的类型：A型(整体钢珠)，B型(整体平面钢珠)，V型(不可反转的平面受力钢珠)，VR型(不可反转滚花平面受力钢珠)。