




凸轮式旋钮 - 强紧固力

- 聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料旋钮。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色：标准色，亚光饰面。
- 黑色氧化涂层处理氮化钢螺纹插件。
- 硬化处理轴向滚球轴承。

GN6335.9凸轮式旋钮，有一个通过轴向滚球轴承与旋钮连接的紧固接触区域；滚球轴承降低了星形旋钮和部件之间的摩擦，以避免在紧固位置留下任何印痕。这样确保了在渐小的蠕动系数下，有一个较大的紧固力。

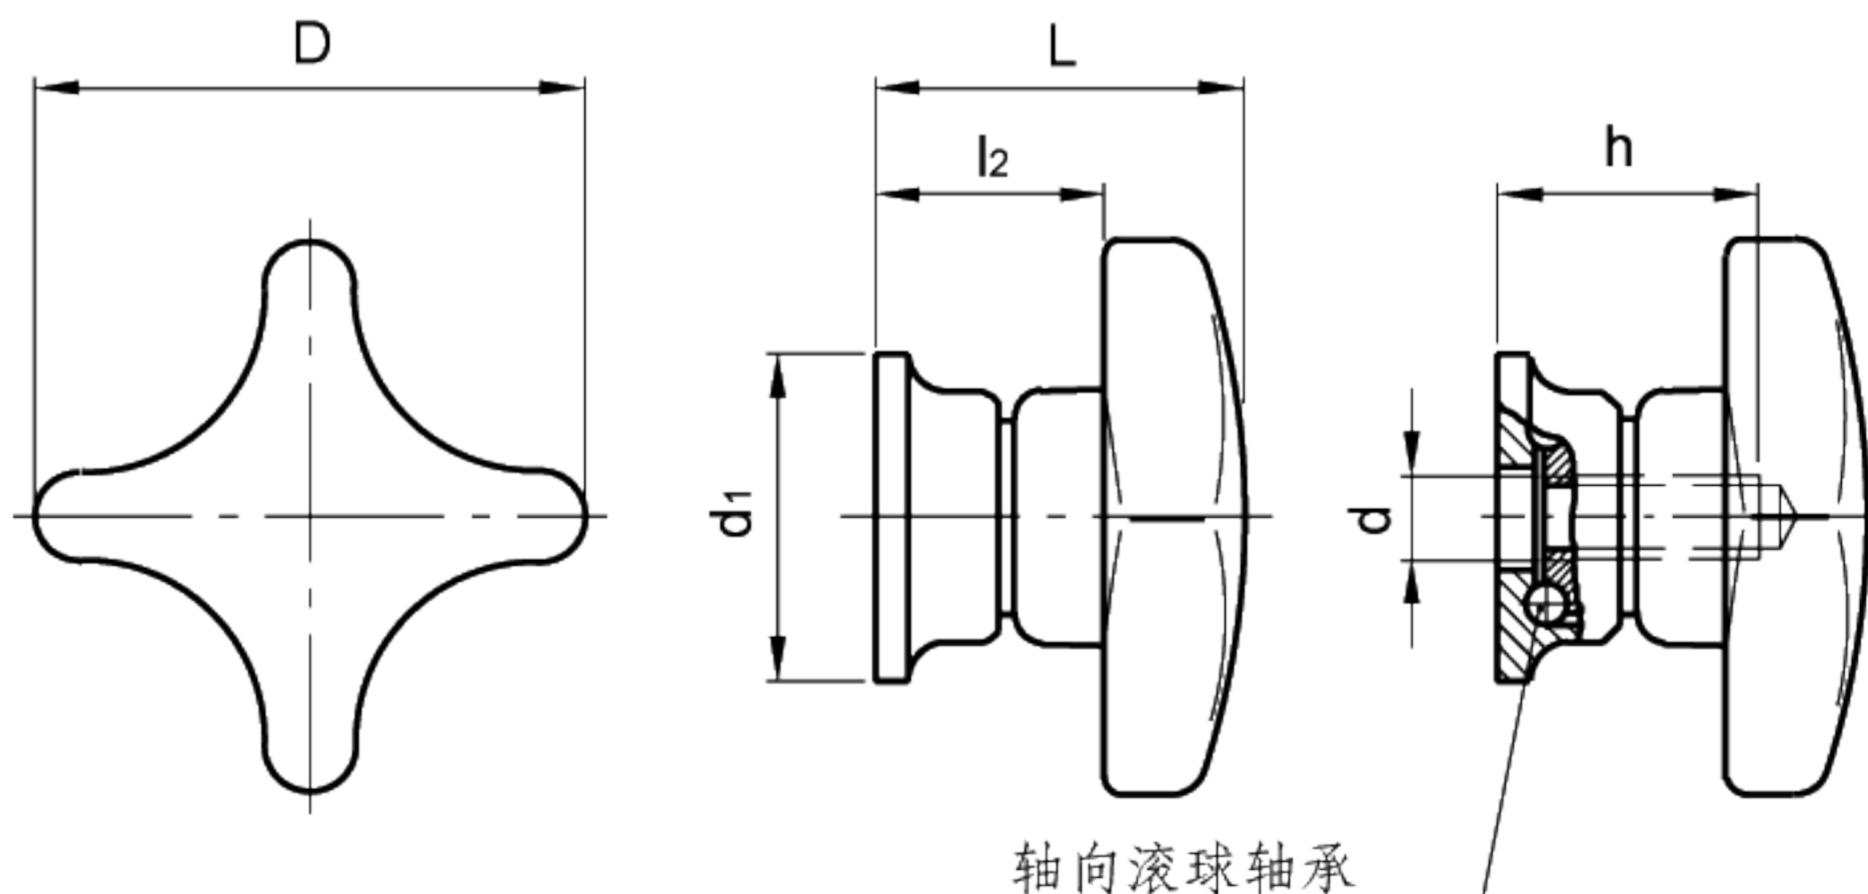

标准件	主尺寸				安装孔		重量
型号	D	L	d1	l2	d	h	g
GN 6335.9-40-M6	40	27	24	15.5	M6	14.5	40
GN 6335.9-50-M8	50	34	25	22.5	M8	15	65
GN 6335.9-63-M10	63	41	30	26.5	M10	19	105
GN 6335.9-80-M12	80	53	35	33.5	M12	28.5	209