



## 推拉夹紧插棒式夹具

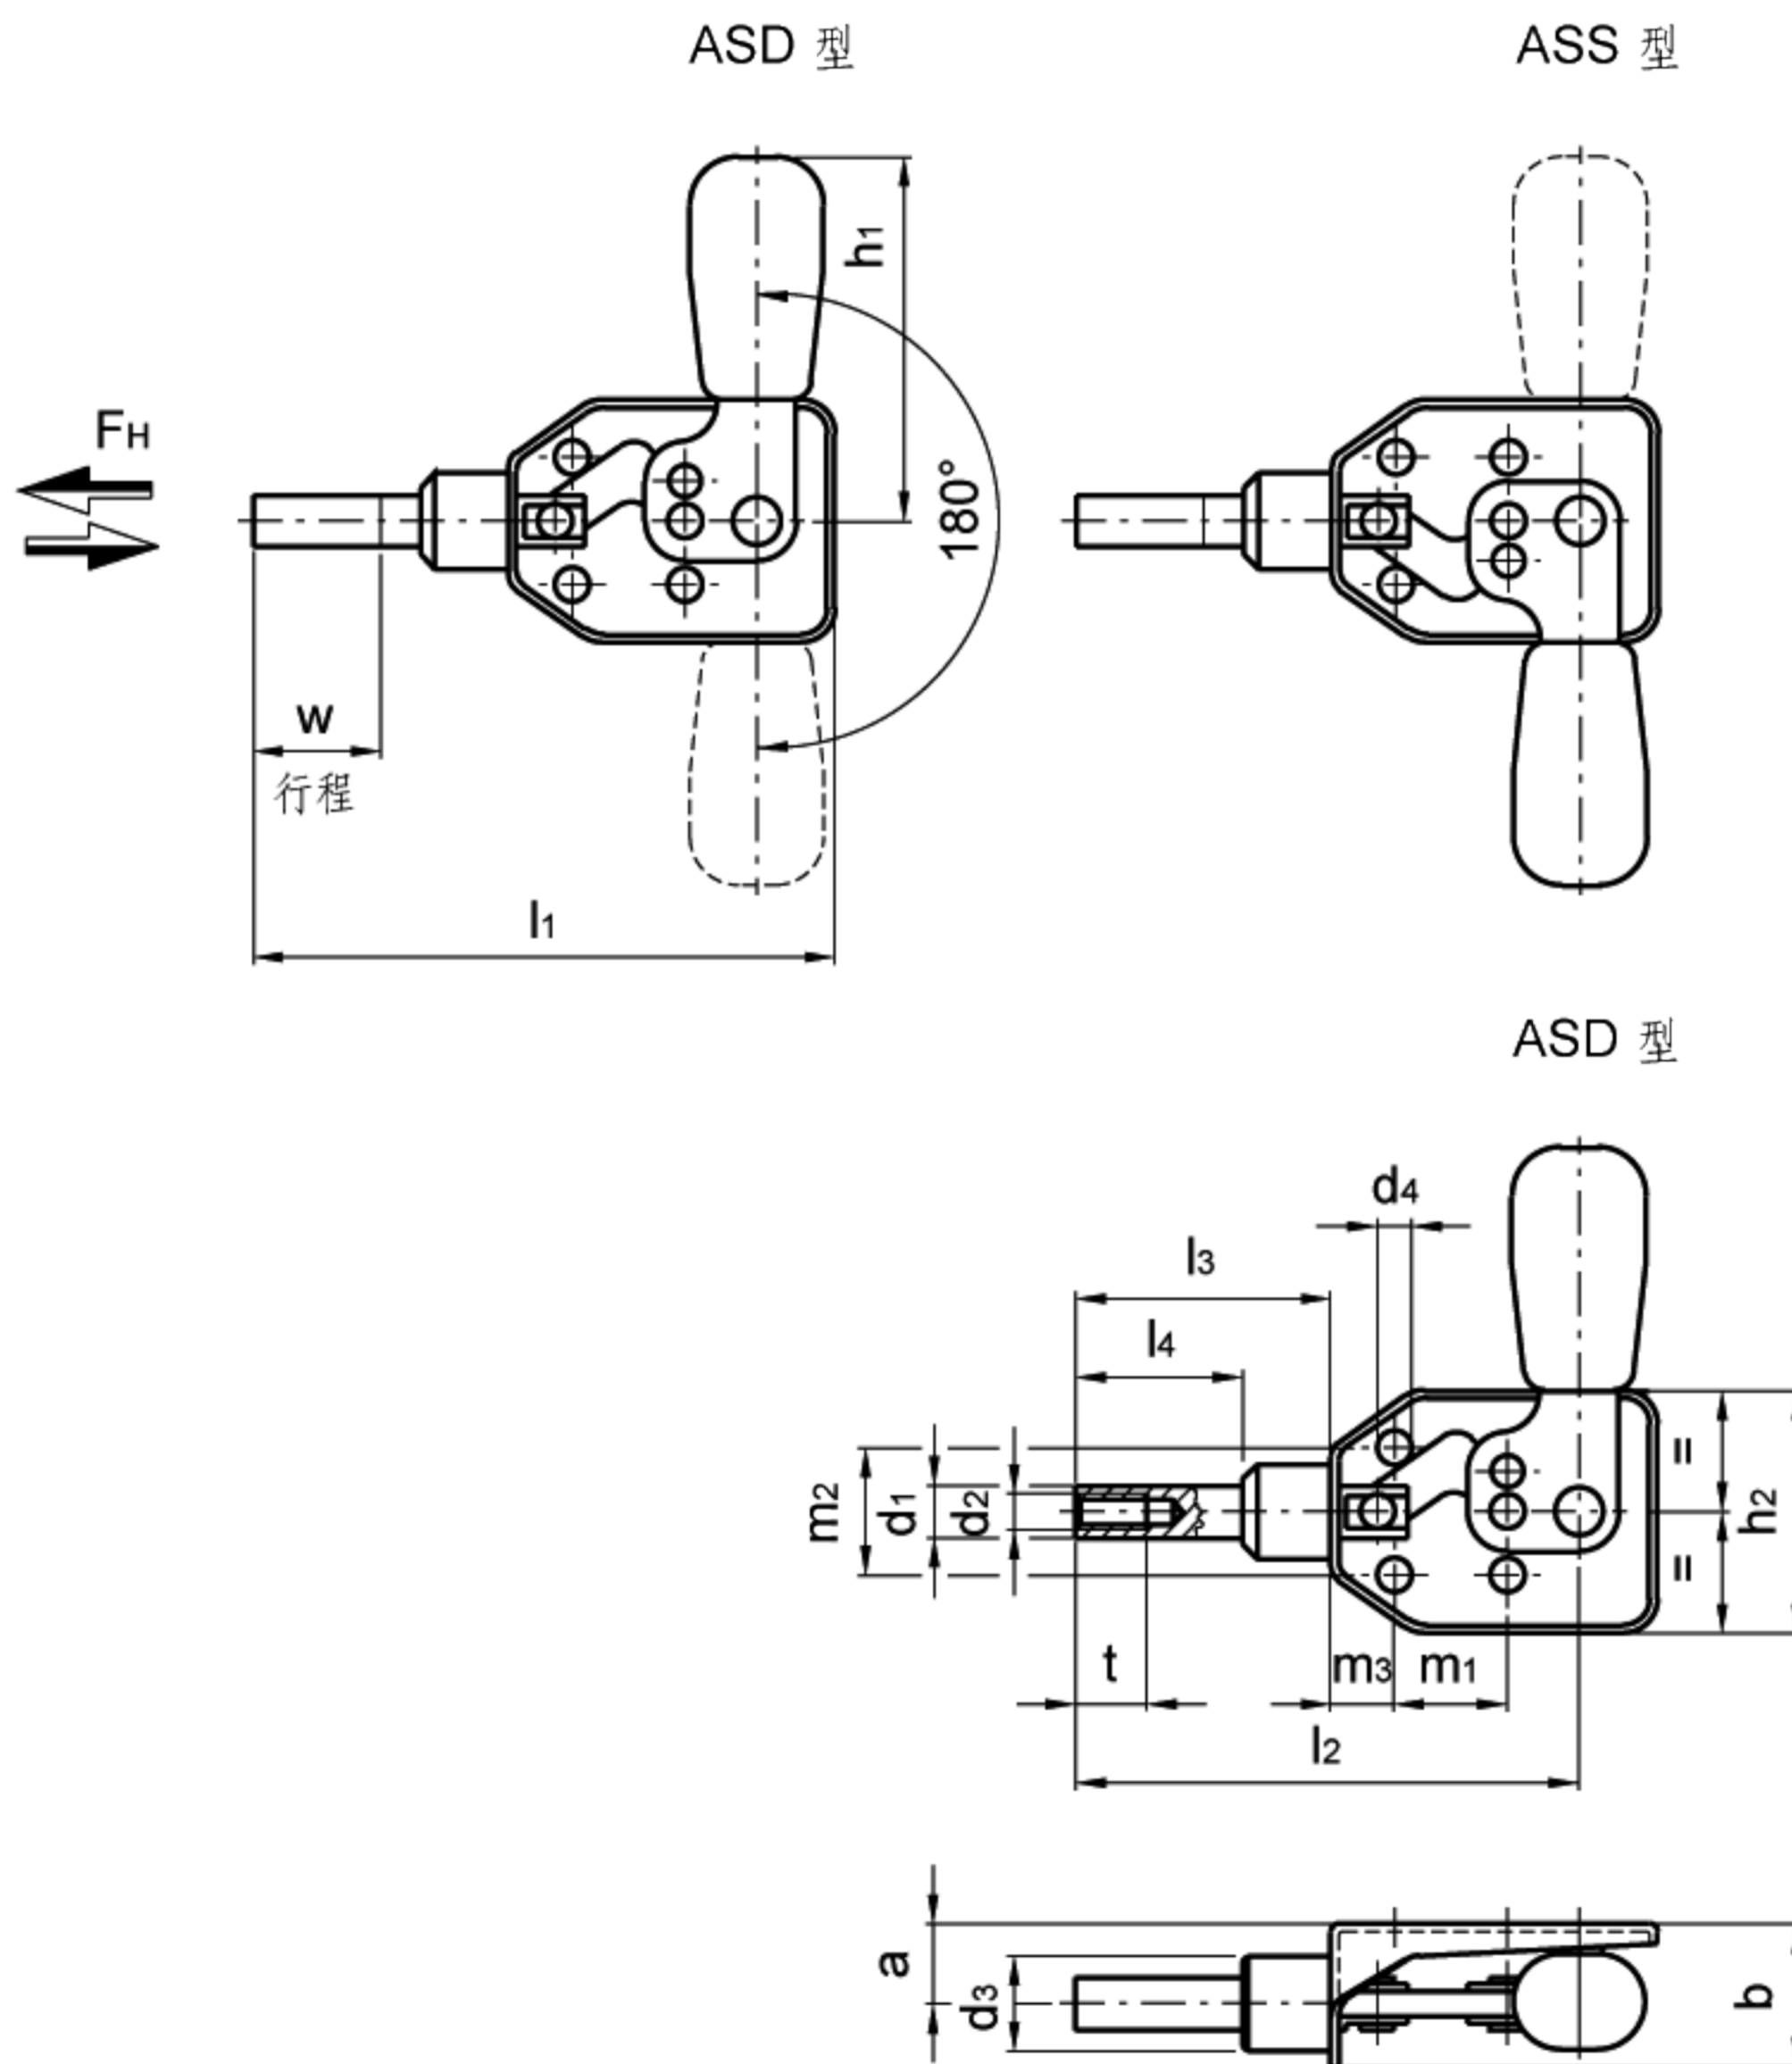

- 硬化钢薄板本体以及其它金属部件，转动右侧手柄的夹紧动作(ASS型)或者转动左侧手柄的夹紧动作(ASD型)。
- 镀锌钢质插棒。
- 镀锌钢质导衬。
- 耐油实心塑料红色手柄。

所有运动部件均用专门的润滑脂进行润滑。

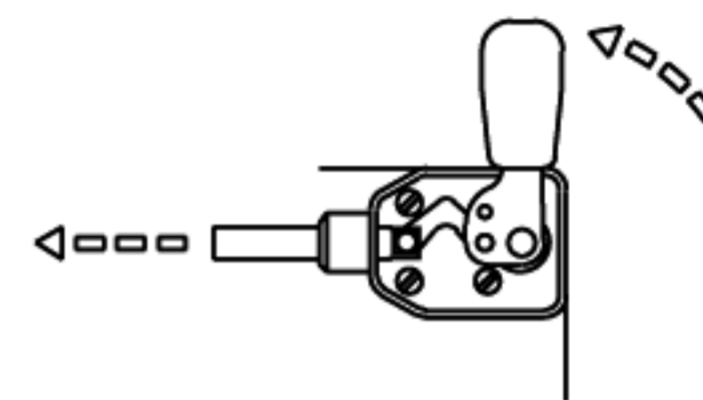

ASS型为ASD型的翻版

标准件	主尺寸																	FH [N]	重量
	型号	a	b	d1	d2	d3	d4	h1~	h2	l1	l2~	l3	l4	m1	m2	m3	t min.		
GN 840-50-ASD	10	18	6.5	M4	12	4.3	46	30.5	73	65	32	21	16	16	8	9	16	800	60
GN 840-50-ASS	10	18	6.5	M4	12	4.3	46	30.5	73	65	32	21	16	16	8	9	16	800	60