




重力式指示器 数字-模拟式

- 使用在位置范围，从水平到倾斜60°的各种控制主轴(参见第361页：精度)。
- 滚珠座圈轴承。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料表壳。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 透明聚酰胺基(PA-T)表面(使用时不易破碎)。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂(清洗指示器表面时避免接触酒精)。
- 加宽模压表前盖，超声波焊接到表壳。
- 完全密封保护，防护等级IP67，符合IEC529标准(详细说明参见第385页)。
- 螺栓式主轴，模压与壳体成一体。
- 亚光银色，氧化铝刻度盘，黑色刻度。
- 5位数字式计数器(4位黑色数字加1位红色小数点数位)，宽度盘带一红色指针。计数器转轮紧凑，符合人体工程学设计要求的数字，适合快速读数的要求。
- 刻度盘上流线形红色指针，精确的带小数点数位的读数。刻度盘上的指针，使得计数器红色小数点计数轮的读数加倍精确。指针一个整圈相当于机器主轴一整圈(根据客户要求，如订货数量充足，指针刻度可以按机器主轴定量进行划分)。
- 最高工作温度100°C。

根据客户要求，并且订货数量充足的情况下，可以提供PW12型指示器(正时传动式)。

安装说明参见第361页。

订购时，请注明代码和型号说明。

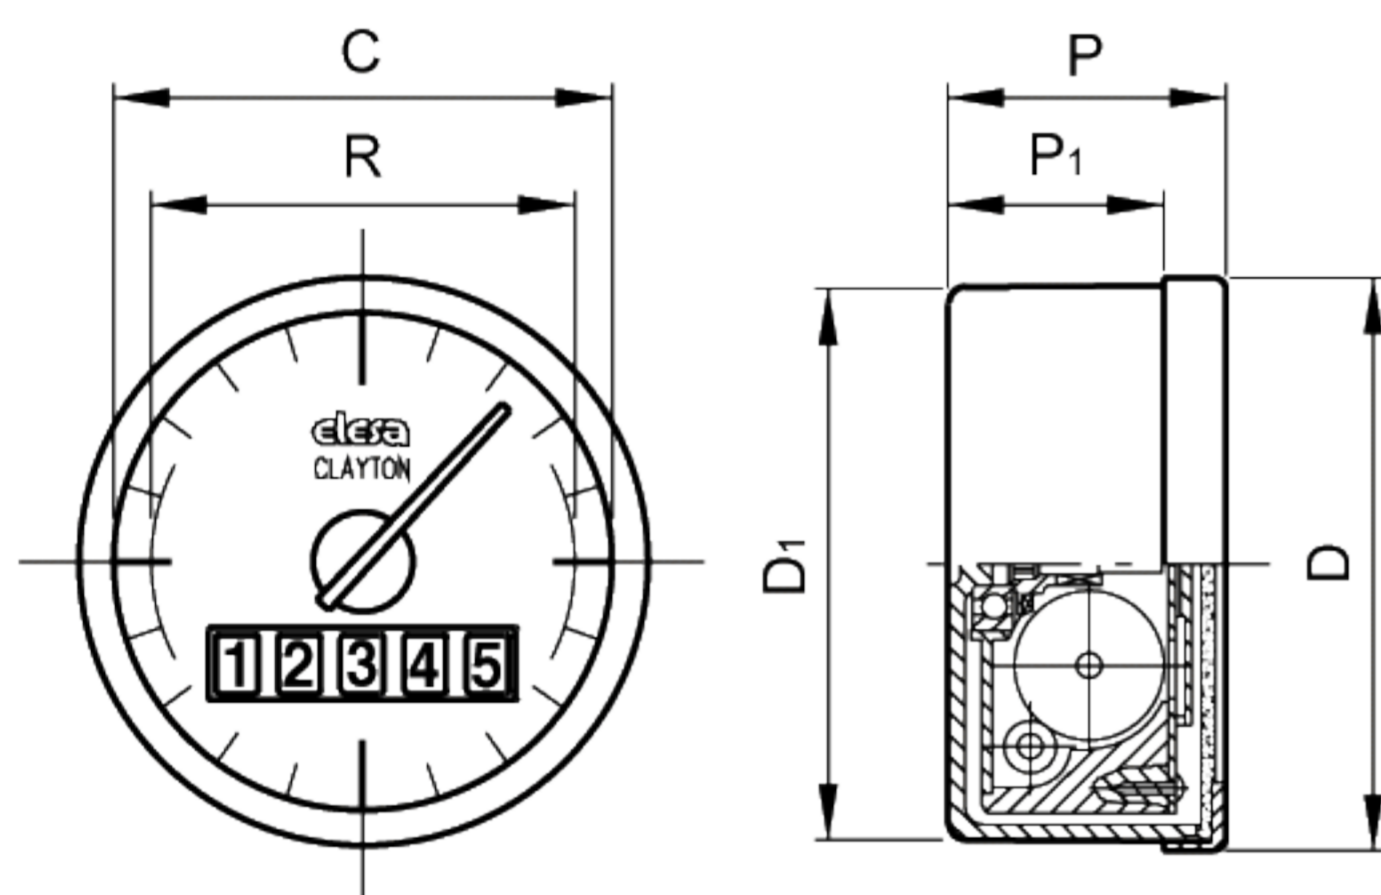

标准件	主尺寸				刻度盘		重量
	D	P	D1	P1	C	R	grams
GW12	68.5	33	67	26	60	51	120

标准读数和刻度盘

一圈式红色指针的读数	顺时针		逆时针		刻度盘刻度	红色指针读数精度
	代码	型号	代码	型号		
0000.2	CE.72241	GW12-0000.2-D	CE.72242	GW12-0000.2-S	20 divisions	0.01
0000.5	CE.72401	GW12-0000.5-D	CE.72402	GW12-0000.5-S	50 divisions	0.01
0001.0	CE.72501	GW12-0001.0-D	CE.72502	GW12-0001.0-S	100 divisions	0.01
0002.0	CE.72581	GW12-0002.0-D	CE.72582	GW12-0002.0-S	40 divisions	0.05
0002.5	CE.72621	GW12-0002.5-D	CE.72622	GW12-0002.5-S	50 divisions	0.05
0004.0	CE.72701	GW12-0004.0-D	CE.72702	GW12-0004.0-S	80 divisions	0.05
0005.0	CE.72741	GW12-0005.0-D	CE.72742	GW12-0005.0-S	100 divisions	0.05

如果订货量充足，0001.2(5), 0001.4可供选择一圈式读数

根据客户要求提供特殊型号：无指针，平面刻度盘—专用刻度盘—专用转动比—加液—单指针