

棱形滚花捏手旋钮

7

374

旋转控制件

- 用于模拟重力式驱动(G型), 或者正时式驱动(P型)方式指示器。
- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料表壳。
耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 冕形齿轮(P型), 黑色亚光饰面, 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料, 模压黑色氧化涂层处理钢质螺栓。
- 黑色氧化涂层处理钢质插件, 带标准H7规定公差铰孔。
- 带凹头平螺栓, 杯形端, 用于安装到主轴(符合UNI5929-85规定)。
- 安装的罩盖类型CP(根据客户要求提供), 以代替安装指示器(参见第384页)。




订购时, 请注明代码和型号说明(参见第370页, 如何选择指示器转动比部分的内容)。

G型旋钮安装说明(参见第361页), P型旋钮(参见第371页)。

P型使用黑色氧化涂层处理钢质紧固销(标准配件)以加长紧固销的长度。旋钮的外边缘设计成斜截棱锥滚花, 握紧舒适, 操作时, 易于旋钮调节。



GA12指示器应用举例

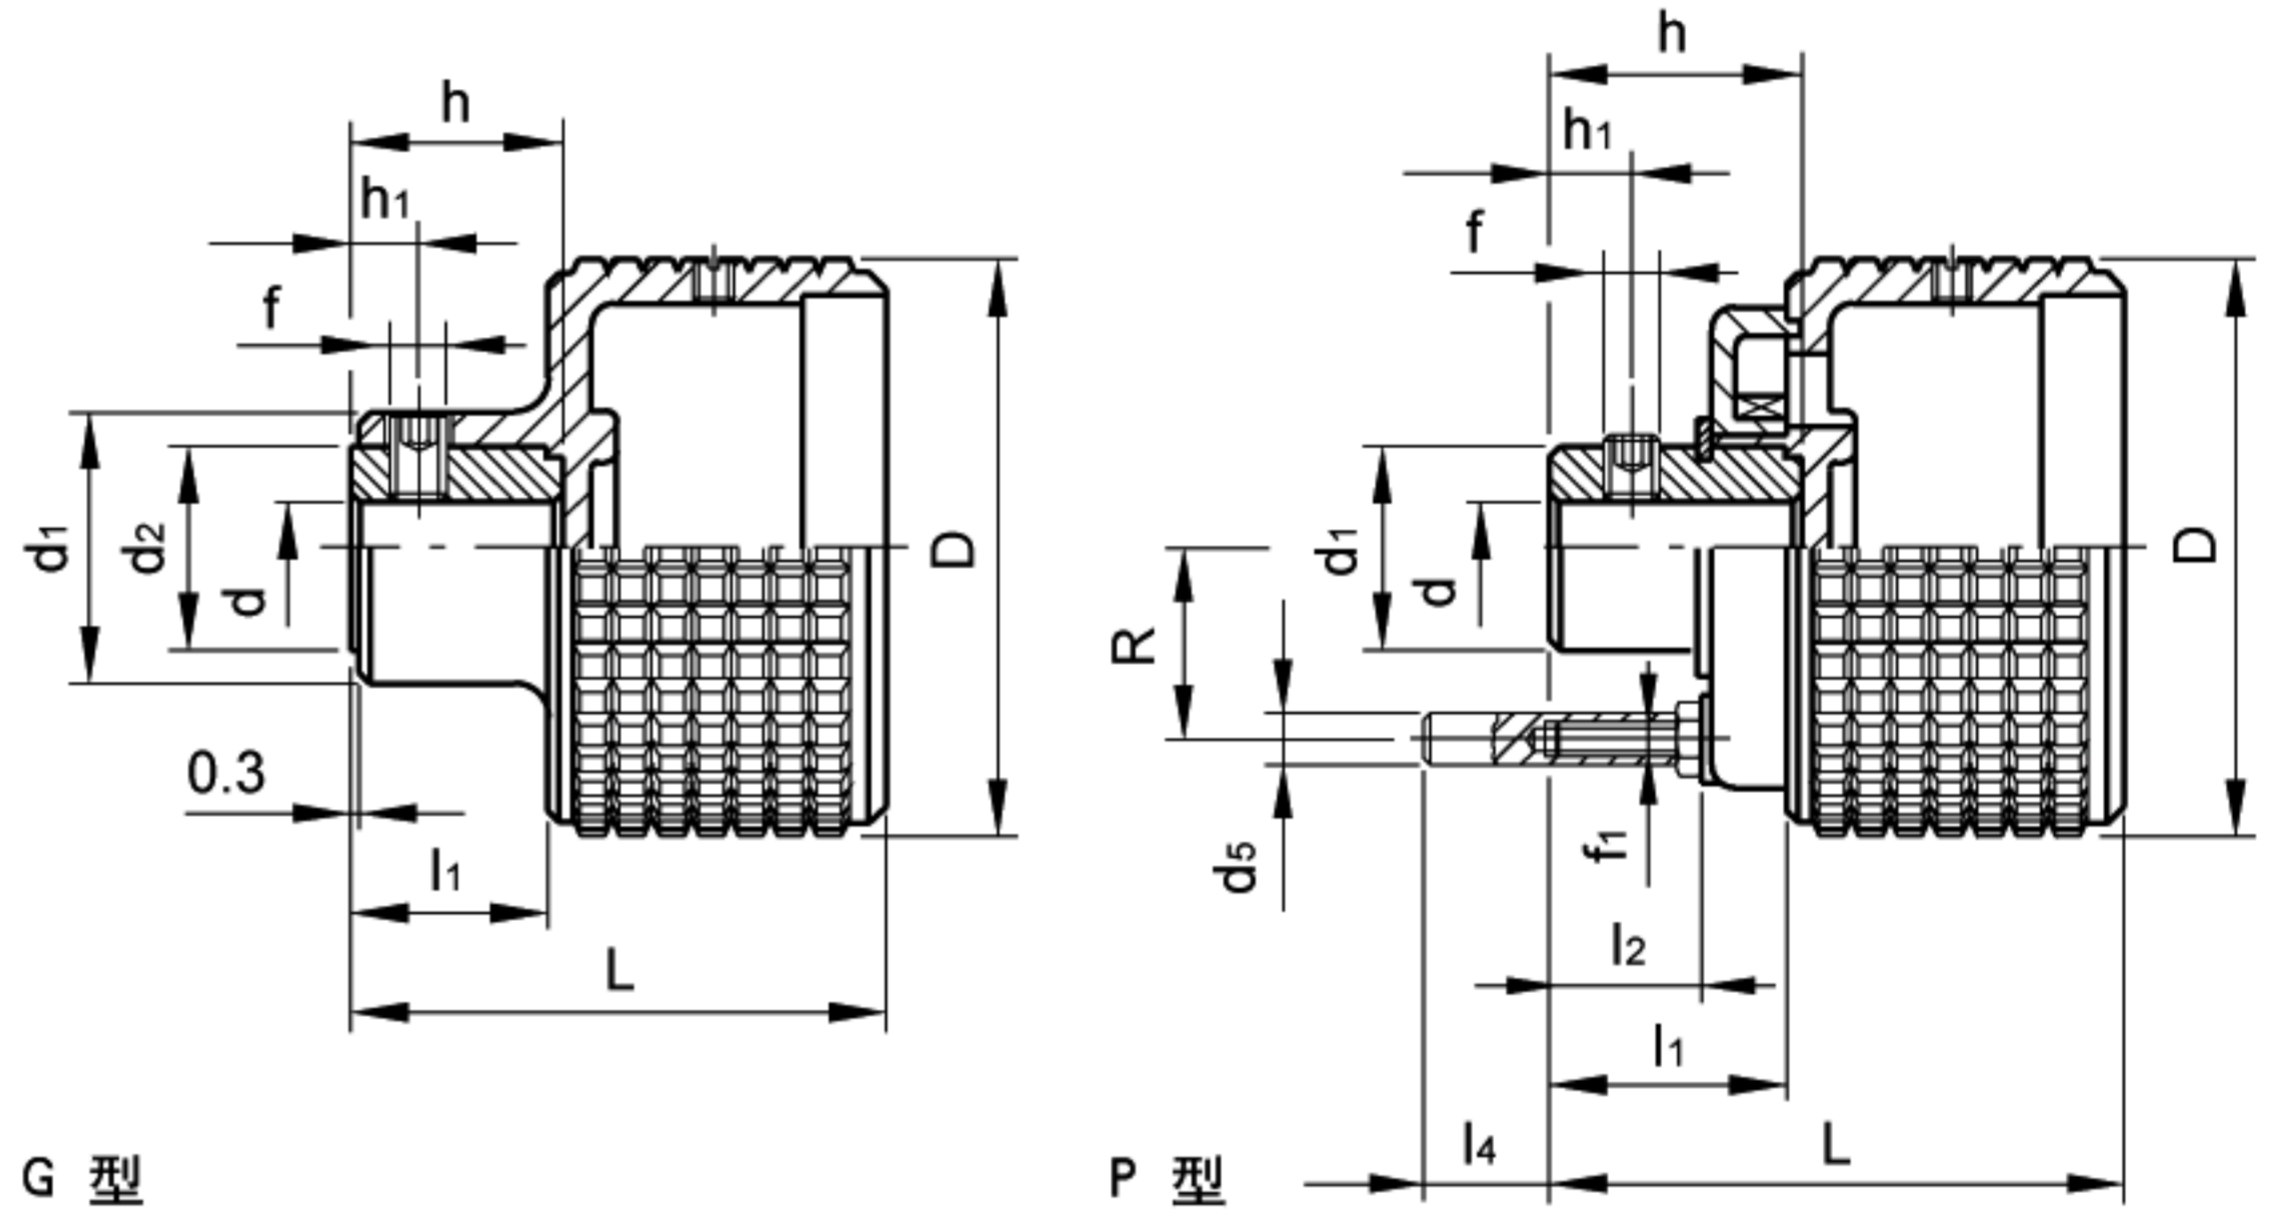

标准件		主尺寸							安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	d2	h1	f	l1	d H7	h	g
CE.30001	MBT.60-GXX1 A-8	59	52.5	24	18	6	M5	17	8	17	95
CE.30051	MBT.80-GXX2 A-10	79	60	28	22	6	M5	22	10	22	155

标准件		主尺寸											安装孔		重量
代码	型号	D	L	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	d H7	h	g
CE.30002	MBT.60-PXX1 A-8	59	55	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	8	20.5	115
CE.30052	MBT.80-PXX2 A-10	79	58	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	10	22	260

匹配指示器										
代码	型号	GA01	GA02	GA11	GA12	GW12	PA01	PA02	PA11	PA12
CE.30001	MBT.60-GXX1 A-8	•			•					
CE.30051	MBT.80-GXX2 A-10		•		•	•				
CE.30002	MBT.60-PXX1 A-8						•		•	
CE.30052	MBT.80-PXX2 A-10							•		•
相关页指示器数据		362	362	363	363	365	372	372	373	373