


GA01 GA02 GA05

ELESA 原创设计

重力式指示器

- 使用在位置范围，从水平到倾斜60°的各种控制主轴(参见第361页：精度)。
- 滚珠座圈轴承。
- 镀锌低碳钢表壳。
- 抛光AISI303不锈钢表前盖。
- 透明玻璃表面。
- 亚光银色，氧化铝刻度盘，黑色刻度。
- 简洁流行设计指针。
- 最高工作温度100°C。

订购时，请注明代码和型号说明(参见第360页如何选择指示器转动比部分的内容)。

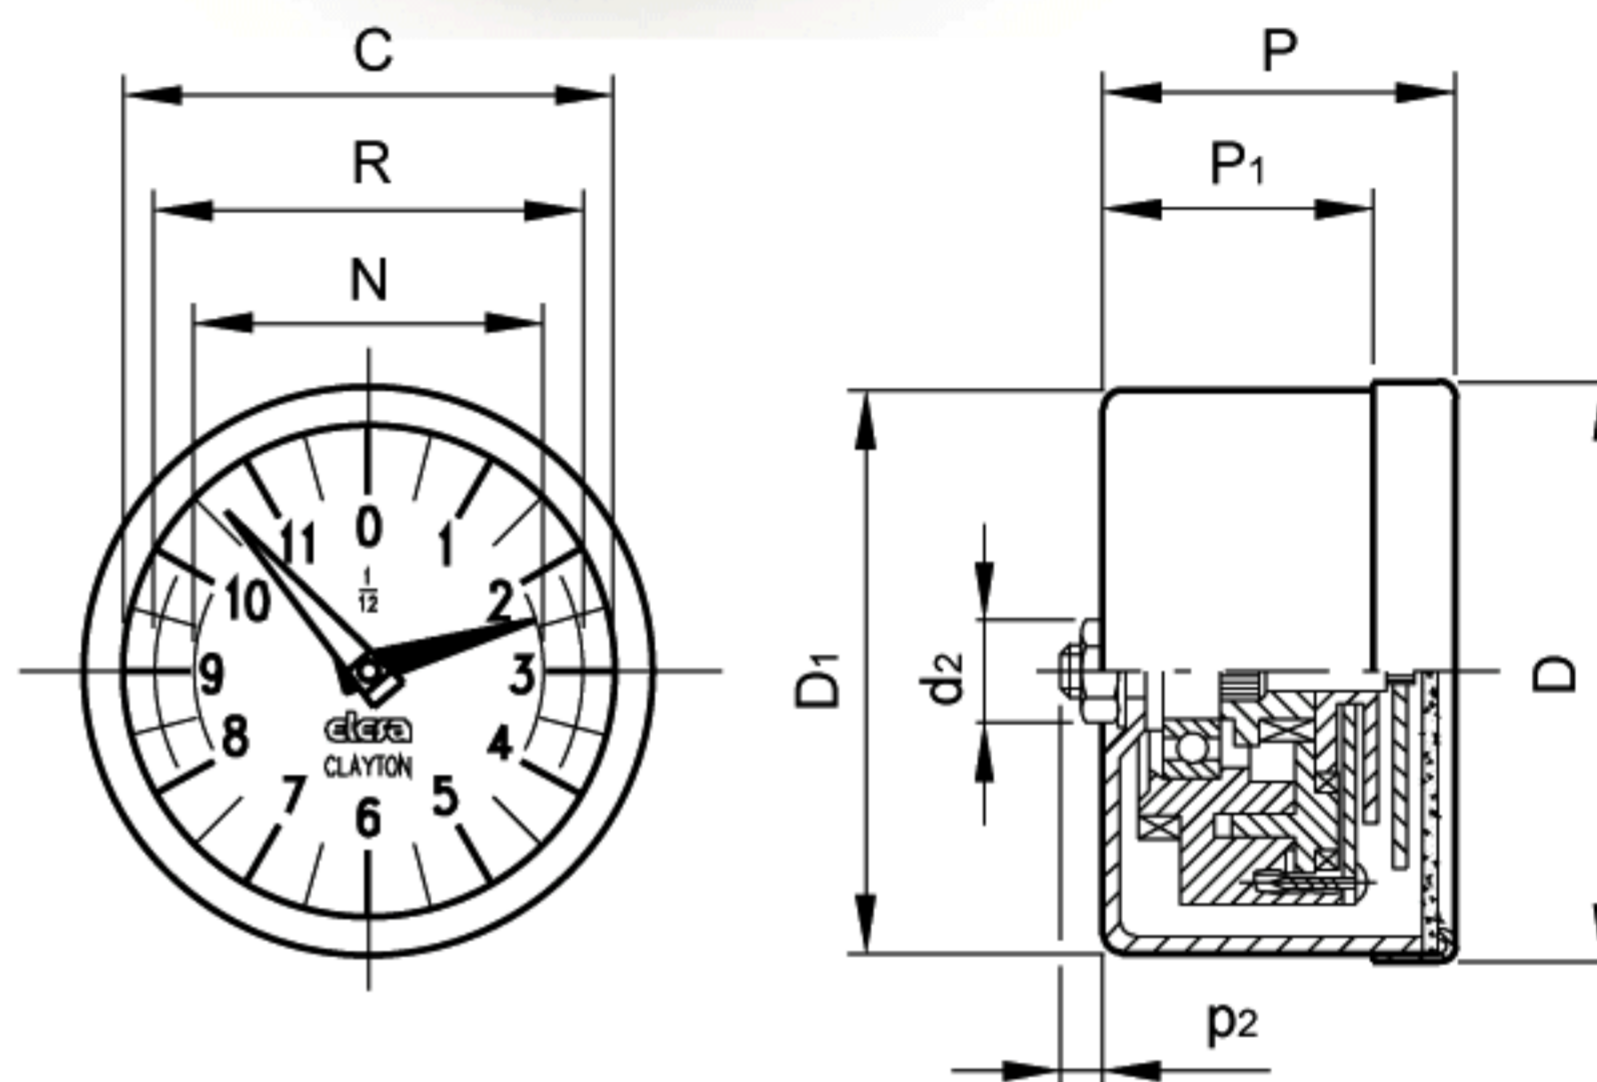

标准件	主尺寸						刻度盘			重量
	D	P	D1	P1	d2	p2	C	N	R	grams
GA01	49.6	30	48.3	20.5	8	1.6	42	30	37	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	8	1.0	60	44	51	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	8	1.0	102	76	89	420

标准转动比

转动比	GA01				GA02				GA05			
	顺时针		逆时针		顺时针		逆时针		顺时针		逆时针	
	代码	型号	代码	型号	代码	型号	代码	型号	代码	型号	代码	型号
6					CE.20301	GA02-0006-D	CE.20302	GA02-0006-S				
10					CE.20401	GA02-0010-D	CE.20402	GA02-0010-S				
12	CE.20101	GA01-0012-D	CE.20102	GA01-0012-S	CE.20501	GA02-0012-D	CE.20502	GA02-0012-S	CE.21301	GA05-0012-D	CE.21302	GA05-0012-S
20	CE.20201	GA01-0020-D	CE.20202	GA01-0020-S	CE.20601	GA02-0020-D	CE.20602	GA02-0020-S	CE.21401	GA05-0020-D	CE.21402	GA05-0020-S
24					CE.20701	GA02-0024-D	CE.20702	GA02-0024-S	CE.21501	GA05-0024-D	CE.21502	GA05-0024-S
30					CE.20801	GA02-0030-D	CE.20802	GA02-0030-S	CE.21601	GA05-0030-D	CE.21602	GA05-0030-S
36					CE.20901	GA02-0036-D	CE.20902	GA02-0036-S	CE.21701	GA05-0036-D	CE.21702	GA05-0036-S
60									CE.21901	GA05-0060-D	CE.21902	GA05-0060-S
100									CE.22101	GA05-0100-D	CE.22102	GA05-0100-S

如果订货量充足，可供选择的转动比

GA01	GA02	GA05
2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 72, 100, 120	2, 4, 5, 8, 15, 16, 40, 48, 50, 60, 72, 100, 120, 150, 200	2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 40, 48, 50, 72, 120, 150, 200

根据客户要求提供特殊型号：专用刻度盘—专用转动比—加液—单指针—有机玻璃面板



“ELESA” and “GANterGRIFf” models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings.